


38 661 000 СМЫВНОЙ БАЧОК GD 2




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
- Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
- Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
- Арматурная группа I
- с изоляцией от конденсационной влаги
- подключение воды DN 15
- во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба
- для вертикального или горизонтального монтажа
- крепежные накладки
- без накладной панели управления
- GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

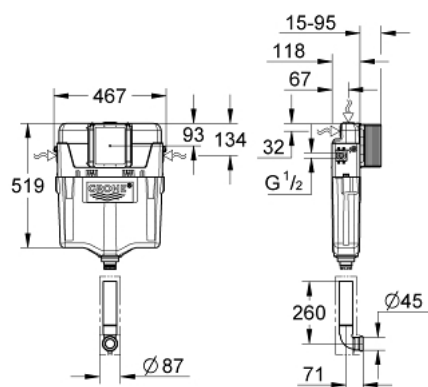

Certificate NF

38 661 000 СМЫВНОЙ БАЧОК GD 2

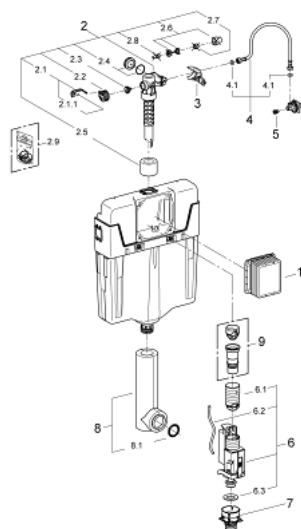

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Ревизионная камера (Order-nr. 66783000)
 - 2: Наполнительный клапан (Order-nr. 37095000)
 - 2.1: Рычаг (Order-nr. 43734000)
 - 2.1.1: Уплотнение (Order-nr. 4377000M)
 - 2.2: Вентильная головка (Order-nr. 43536000)
 - 2.3: Мембрана (Order-nr. 4375800M)
 - 2.4: Колпак винта (Order-nr. 43735000)
 - 2.5: Вентильный поплавок 5 шт. (Order-nr. 4379100M)
 - 2.6: Комплект уплотнений (Order-nr. 43722000)*
 - 3: Держатель для смесителей GROHE встроенного монтажа (Order-nr. 42246000)
 - 4: Шланг подключения (Order-nr. 42233000)
 - 4.1: O-кольцо (Order-nr. 0319100M)
 - 5: Вентиль (Order-nr. 42385000)
 - 6: AV1 в комплекте с удлинителем трубы (Order-nr. 42320000)
 - 6.1: Удлинитель перелива (Order-nr. 42313000)
 - 6.2: пневматический шланг (Order-nr. 42319000)
 - 6.3: Уплотнение (Order-nr. 42310000)
 - 7: Седло клапана для GD 2 (Order-nr. 42315000)
 - 8: встроенная смывная трубка (Order-nr. 43908000)
 - 8.1: O-кольцо (Order-nr. 4388000M)
 - 9: Переходник 4,5 л для GD 2 (Order-nr. 42333000)*
- * Optional accessories