
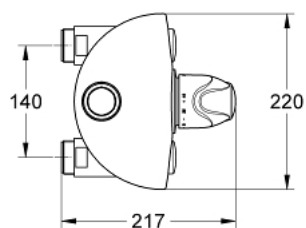



35 085 000 GROHTHERM XL ТЕРМОСТАТ, DN 25

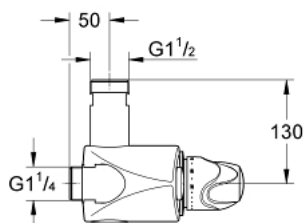

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- настенный монтаж
- область применения от 9л/мин до 140л/мин.
- термоэлемент
- рукоятка выбора температуры спредварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C
- устройство для улучшения термической дезинфекции
- встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали
- резьба подключений 1 1/4"
- отводная резьба 1 1/2"
- отвод изменяемый сверху/снизу
- без подключений
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

35 085 000 GROHTHERM XL ТЕРМОСТАТ, DN 25

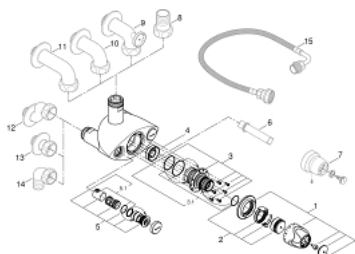

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Ручьятка выбора температуры (Order-nr. 47562000)
 - 2: Ограничительное кольцо
и регулировочная гайка (Order-nr. 47564000)
 - 3: Термoeлемент (Order-nr. 47565000)
 - 3.1: Комплект уплотнений (Order-nr. 47566000)
 - 4: Седло (Order-nr. 09844000)
 - 5: Обратный клапан (Order-nr. 47567000)
 - 5.1: Комплект уплотнений (Order-nr. 47568000)
 - 6: Ключ (Order-nr. 19171000)*
 - 7: Регулировка ключом (Order-nr. 47569000)*
 - 8: Прямой отвод (Order-nr. 12424000)*
 - 9: Отводная дуга, DN 32 (Order-nr. 12444000)*
 - 10: Отводная дуга, DN 32 (Order-nr. 12436000)*
 - 11: Отводная дуга, DN 32 (Order-nr. 12432000)*
 - 12: S-образный эксцентрик (Order-nr. 12411000)*
 - 13: Прямое подсоединение (Order-nr. 12417000)*
 - 14: Соединительный уголок (Order-nr. 12428000)*
 - 15: Подвод смешанной воды (Order-nr. 12124000)*
- * Optional accessories